





SMD50HXW



SMD80HX

Model	SMD50HXW	SMD80HX
Maksymalna wydajność [ℓ/min]	126	245
Maksymalna wysokość tłoczenia [m]	16	16
Maksymalna wysokość zasysania [m]	8	8
Silnik Honda	GX 120	GX 160
Moc silnika [KM] (norma SAE J1349)	3,5	4,8
Pojemność zbiornika paliwa [ℓ]	1,9	3,1
Maksymalne zużycie paliwa [ℓ/h]	1	1,7
Masa sucha [kg]	37,5	45
Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	614x370x510	660x420x540
Średnica króćca ssawnego [cal]	2	3
Średnica króćca tłocznego [cal]	2	3
Średnica zanieczyszczeń [mm]	25	30

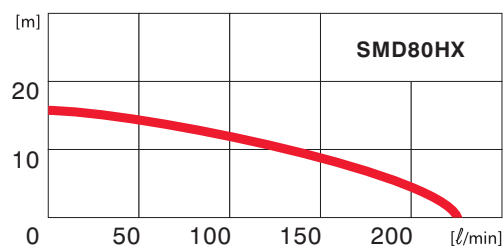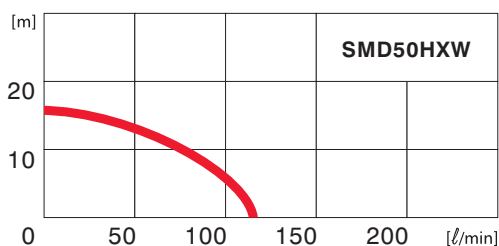

W komplecie wraz z każdą motopompą otrzymają Państwo:



nasady
2 szt.




opaski zaciskowe
3 szt.



instrukcję obsługi
w języku polskim



kosz ssawny



klucz do korpusu



klucz do świecy



olej silnikowy

Motopompy szlamowe stosowane są w budownictwie oraz ratownictwie. Najczęściej służą do odwadniania wykopów budowlanych, osuszania podmokłego terenu, usuwania skutków powodzi lub napełniania strażackich wozów bojowych.